

LIFE LIGHT LED - Használati útmutató Bluetooth-os, távirányítós RGB Led-szalag vezérlőhöz LLCMUBL3X2A72W27KRGB



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót!

Termék leírás

Ezzel a Bluetooth-os, infrás LED-szalag vezérlővel, bármilyen univerzális RGB ledszalagnak képes lesz szabályozni a fényerejét, színét akár zene ütemére is.

Műszaki adatok

Vezérlő:

üzemi hőmérséklettartomány: -20-60°C

Bemeneti feszültség: DC 5V~24V

Kimenet: 3 csatorna

Max kimeneti áram: $\leq 2A \cdot 3$ csatorna

fogyasztás terheléstől függetlenül: $< 1W$

Maximum terhelés: 5V-on 30W, 12V-on 72W, 24V-on 144W

közös anódos kapcsolás

Távirányító :


üzemi feszültség: 3V, CR2025 vagy CR2032

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében!

Távírányító gombjai

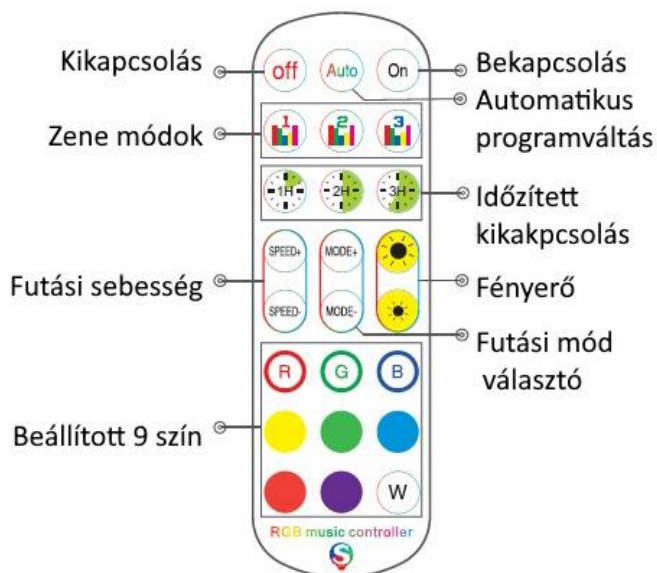

Működés

Olvassa be a QR-kódot, töltsse le az applikációt a iOS vagy Androidos készülékére.



Indítsa el a duoCo Strip nevű alkalmazást. Az alkalmazás kéri, hogy engedélyezze a bluetooth hozzáférést a készülékén, engedélyezze!

Az alkalmazás angol nyelvű.

A vezérlő gombjai:

