

LIFE LIGHT LED - Használati utasítás mini TUYA kompatibilis CCT vezérlőhöz - LLCWIF2X3A72WTUYCCT

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülésmentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére!

Figyelem!

Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat!

A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőponton adja le!


A vezérlőegység törpefeszültséggel üzemel! A tápfeszültség 5-24V DC.

A vezérlőegység nem bontható!

Használatba vétel:

Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a használati utasítást és a vezérlőt! Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását!

A bekötési ábra alapján kösse össze az áramkört. Először a terhelési oldalt (OUT) kösse be polaritás helyesen, ügyeljen arra, hogy rövidzár ne legyen az áramkörben. Ezután polaritás helyesen kösse be a tápegységet (IN).

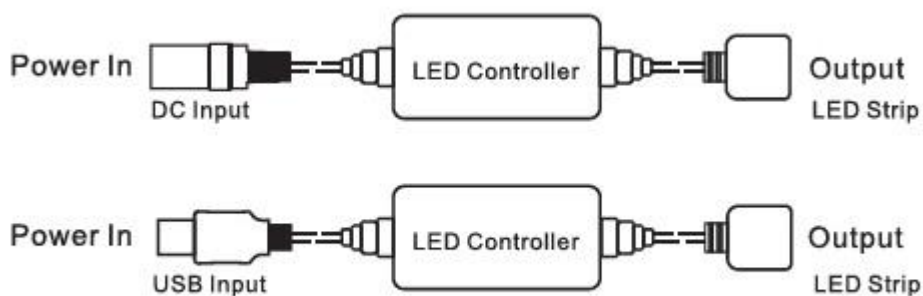

A fényerősség és színhőmérséklet az okostelefonra letöltött alkalmazással állítható.

Mivel a vezérlő TUYA-val kompatibilis és a TUYA tud magyarul, töltsse le az AppStore-ból, vagy a Play Áruházból a TUYA Smart applikációt. A terméken nem a TUYA QR kódja található!

Regisztráció után. Hozzá tud adni új eszközt a jobb felső sarokban található '+' gombbal. Válassza ki 'Világítás' menüpontot, azon belül a 'Szalagfény (Wifi)' lehetőséget, majd kövesse az utasításokat.

Állítsa be az otthoni Wifi hálózatra a vezérlőt, ehhez meg kell adni a hálózat nevét és jelszavát.

Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, szakszervizben javíttassa!

A termék garanciája rendeltetésszerű használat mellett 2 év. Túlterhelés vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia elveszik.

Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 5-24V DC

Teljesítmény: 5V-on 20W, 12V-on 48W, 24V-on 96W

Kimenet: 2 csatorna

Kimeneti áramerősség: 2A/csatorna

Csatlakoztatási lehetőség: tápdugó, tűs csatlakozó

Üzemi környezeti hőmérséklet: -20...55 C°

Védettség: IP20

Méreték: csomagoláson feltüntetve

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében!

