

Használati útmutató Life Light Led 2.4 GHz-es RGB Led-szalag vezérlőhöz /LLSZVRADRGB360WER/

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót!

1. Termékleírás


A 2.4 GHz-es technológia lehetővé teszi, hogy a távirányító alacsony energiafogyasztás mellett nagy hatótávolságon belül működhessen szinte teljesen zavartalanul és gyorsan.

A távirányító kinézete divatos és elegáns. Egyszerű és hasznos funkciókkal van felszerelve. A kapacitív érintésérzékelő javítja a felhasználói élményt.

2. Műszaki adatok

Távirányító	Méret	110x53x20mm
	Energia	3 db AAA elem
	Anyaga	ABS
	Felületkezelés	Többszínű nyomás és UV lakk
Vezérlő	Méret	110x53x23mm
	Üzemi feszültség	DC 12-24V
	Vezérelt csatornák	RGB (3 csatorna)
	Csatornánkénti Max. terhelés	10A
	Kapcsolás	Közös anód
	Távirányított hatótáv	20 m
	Programszám	15 féle

3. A távirányító gombjai

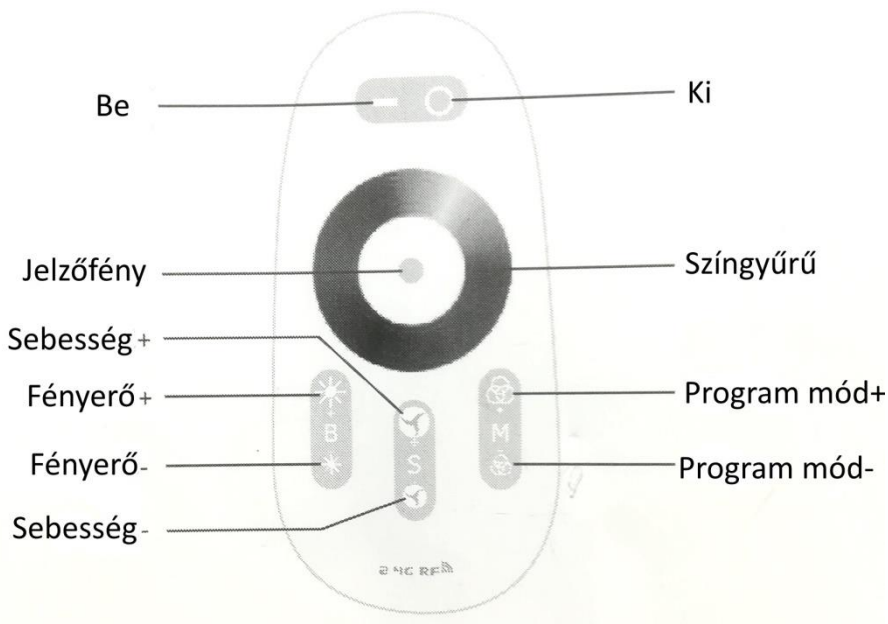

4. Programlista


	Program	
1.	Automata színváltás	Fényerő állítható
2.	3 szín váltakozás	Sebesség állítható
3.	7 szín váltakozás	
4.	3szín fokozatos átmenet	
5.	7 szín fokozatos átmenet	
6.	Piros villogás	Fényerő állítható
7.	Kék villogás	
8.	Lila villogás	
9.	Zöld villogás	
10.	Sárga villogás	
11.	Türkiz villogás	
12.	Fehér villogás	Sebesség állítható
13.	Piros/Kék váltakozás	
14.	Kék/Zöld váltakozás	
15.	Zöld/Piros váltakozás	

Javasoljuk, használjon tölthető elemeket a távirányítóba, ezért nem adunk hozzá elemet. Reméljük, ez a környezettudatos döntés nem okoz Önnek kellemetlenséget.

Figyelem!

1. A termék szettben működik (vezérlő és távirányító), amit a felhasználó igénye szerint újraprogramozhat. Egy távirányítóval egy vezérlőt irányíthat.
2. Az elemek behelyezésekor ki és bekapcsolás után kérjük, ellenőrizze, hogy a beállított program megfelelően működik.
3. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápegység polaritás helyesen és feszültség helyesen van összekötve a vezérlővel, ellenkező esetben a vezérlő meghibásodhat.
4. Kérjük, ne áram alatt kösse össze a vezetékeket. Csak azután kapcsolja be, ha a bekötés ellenőrzött és megfelelő, és nincs rövidzár az áramkörben.
5. Elemcserekor, kérjük, ügyeljen arra, hogy a keze ne érjen a színgyűrű felületéhez, hogy ne rontsa az érzékenységet. Az elemek behelyezése után 3 másodpercet várjon, csak utána használja a távirányítót.
6. Ügyeljen rá, hogy a távirányítót nem használja fémes árnyékoló területen vagy erős elektromágneses sugárzó közelében. Ellenkező esetben a hatótávolsága radikálisan lecsökken.

5. Bekötés

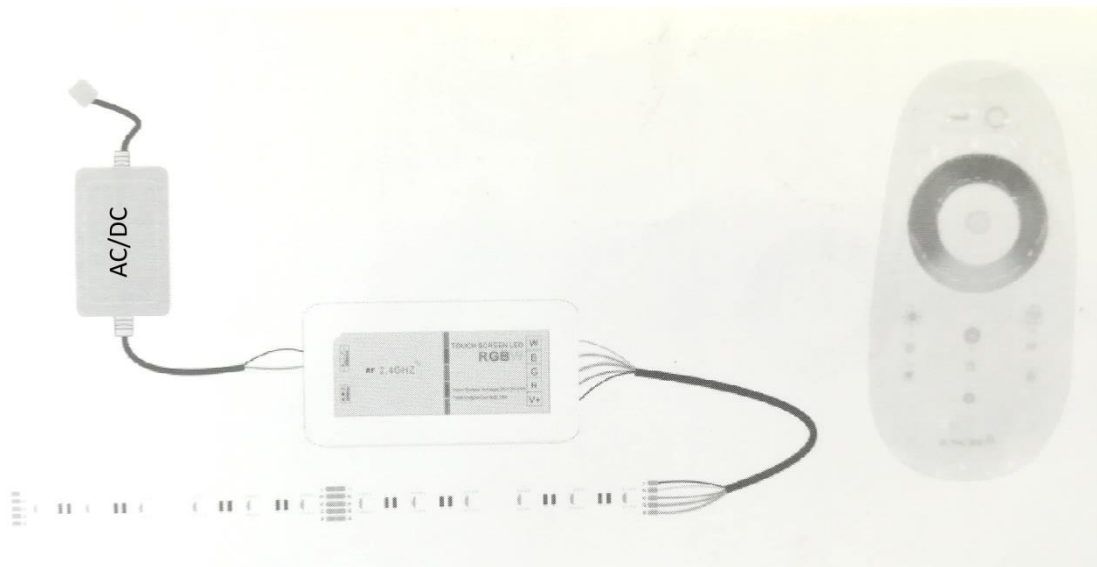

A termék garanciája rendeltetésszerű használat mellett 2 év. Túlterhelés vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia elveszik.

Importőr/forgalmazó: Global Led Market Kft., Magyarország 1152 Budapest, Városkapu u. 3.

Származási hely: Kína

Garancia: 24 hónap

