

**Használati utasítás 4 csatornás alumínium burkolatú RGBW jelerősítőhöz.
(PWM jelerősítő, RGB amplifier) LLJELSZRGBW288W**

Köszönjük, hogy a termékünket választotta.
Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót!

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg annak sértetlenségéről és épségéről.

Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye azt vissza a vásárlás helyére. Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

Figyelem!

Ne próbálja meg a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az a tevékenység egy villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat. A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kell kezelni és azt, az arra kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.

Használatba vétel:

Figyelem!

A jelerősítő törpefeszültségű! A tápfeszültség 12 vagy 24V DC a termék gyártásától függően!

A jelerősítő nem bontható! A jelerősítő csatlakozója sorkapocs.

A **jelerősítő** egy olyan készülék, mely az RGB vezérlő által létrehozott, a színek kivezélésére alkalmazott PWM jelet ismétli, illetve javítja fel.

Ez a készülék a vezérlő és a vezérelt oldalt villamos szempontból teljesen elválasztja egymástól, így különböző teljesítményű és feszültségű tápegységek által működtetendő szalagokat lehet egy időben egy vezérlőegységgel működtetni.

Bekötés szempontjából a vezérlő oldalon egy öttagos sorozatkapcsos keresztül lehet az RGBW vezérlőt közvetlenül, vagy az általa vezérelt szalag végét szín és polaritás helyes bekötni.

A vezérelt oldalon egy héttagos sorkapocsba kell csatlakoztatni a tápegységet és a vezérelendő szalagot, szín és polaritás helyesen.

Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 12 vagy 24VDC.

Teljesítménysor: **288W**

Csatlakoztatási lehetőség: sorkapoccsal, tápcsatlakozóval

Működtetési hőmérséklet-tartomány: -20...+60° C

Védettség: IP20

Rögzítés: Csavarral

Méret: 81×64×24 mm


Kimenet: 4 csatorna, csatornánként < 6A


Kapcsolás: Közös anódos

Importőr/forgalmazó: Led- Diszkont Kft, Magyarország 1152 Budapest, Városkapu u. 3.

Származási hely: Kína

Garancia: 24 hónap.

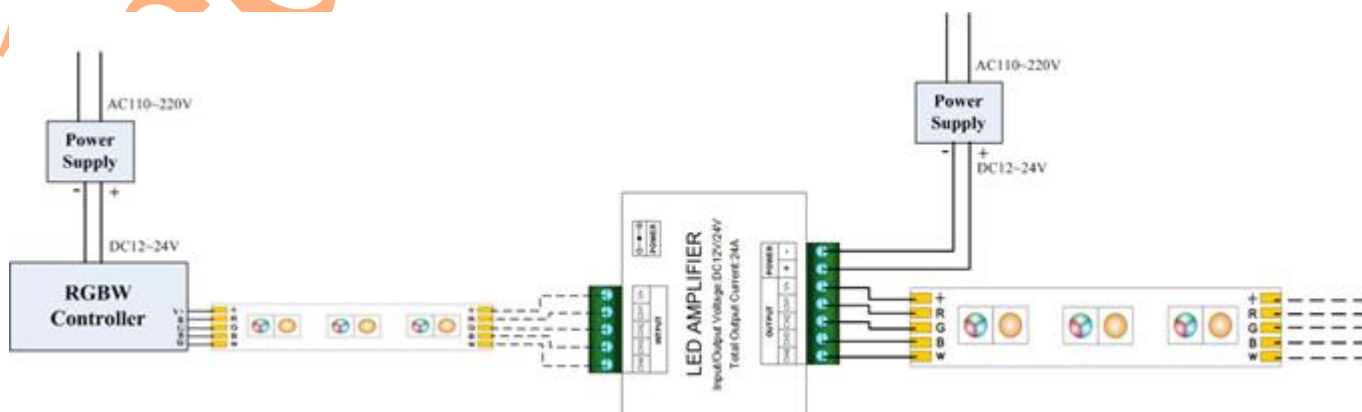

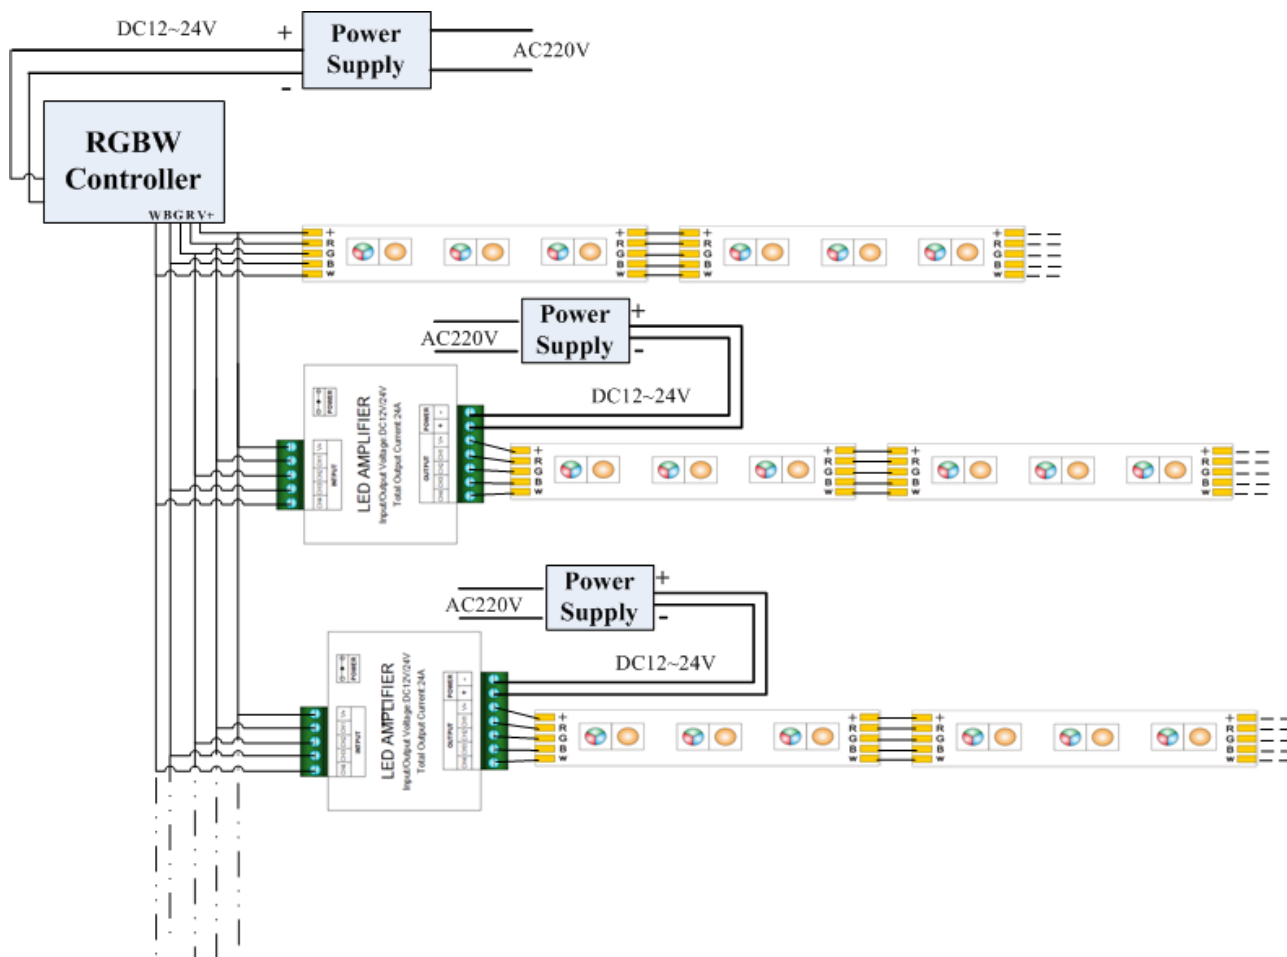

led